


Клиент Проект
 № клиента № проекта
 Ответственный Поз. №
 Редактор ул. Кулакова, 20 А. С. Лещинский Локальный
 Дата 17/12/12

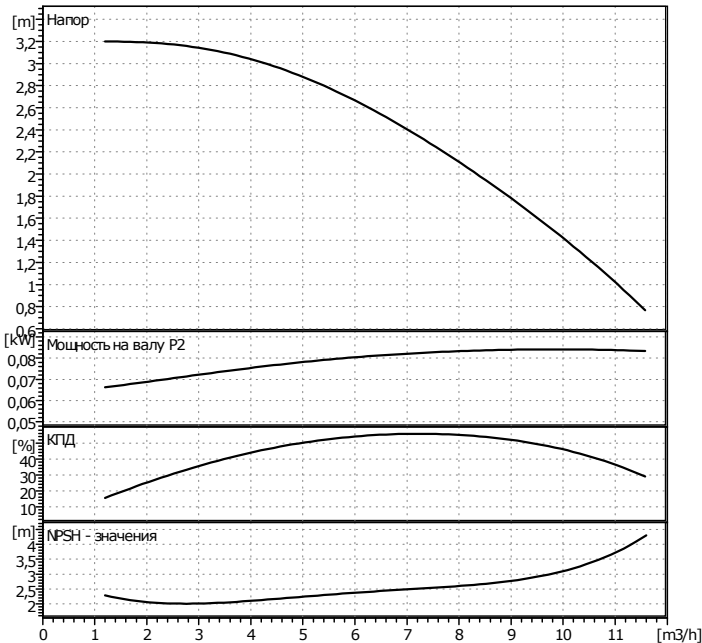

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	2,337	kPa

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	IPL 40/110-0,12/4	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. Давления	PN10	
Мин. температура жидкости	20	°C
Мак. температура жидкости	20	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m
Мощность на валу P2	kW
Число оборотов	1450 1/min
NPSH	m
Диаметр рабочего колеса	106 mm

Материалы / уплотнение

Корпус	GG 25
Вал	X 20 Cr 13 (1.4021)
Рабочее колесо	Пластмасса
Скольз. торцев. Уплотнение	AG EGG (Стандарт)
Кожух	GG 25
Разборный вал	X 20 Cr 13 (1.4021)

Размеры

		mm					
a	65	m	125	dL	19		
b1	80	o	M10	n	4		
b2	90	O g	141,2	k	110		
bmax	170	p	20				
e	110	P1	120				
f	110	x	150				
l0	250	d	84				
l1	294	D	150				

Всасывающая сторона	DN 40	/ PN10
Напорная сторона	DN 40	/ PN10
Вес	18,1	kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	0,12	kW
Ном. число оборотов	1500	1/min
Ном. напряжение	3~400 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	0,34	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2089553

