


Клиент _____ Проект _____
 № клиента _____ № проекта _____
 Ответственный _____ Поз. № _____
 Редактор _____ ул. Кулакова, 20 А. С. Лещинский Локальный _____
 Дата 17/12/12 Страница 1 / 1

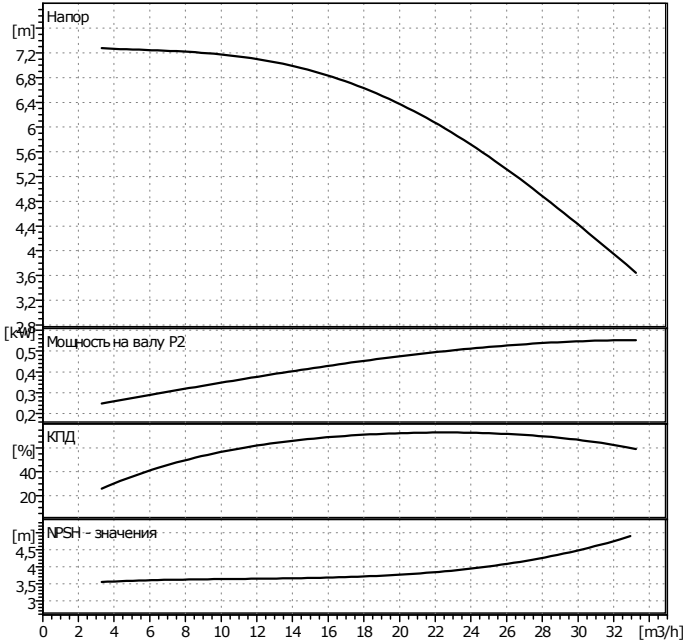

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	2,337	kPa

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	IPL 50/160-0,55/4	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. Давления	PN10	
Мин. температура жидкости	20	°C
Max. температура жидкости	20	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m
Мощность на валу P2	kW
Число оборотов	1450 1/min
NPSH	m
Диаметр рабочего колеса	56 mm

Материалы / уплотнение

Корпус	GG 25
Вал	X 20 Cr 13 (1.4021)
Рабочее колесо	Пластмасса
Скольз. торцев. Уплотнение	AG EGG (Стандарт)
Кожух	GG 25
Разборный вал	X 20 Cr 13 (1.4021)
Разборный вал (исполнение C)	NiMo 1810

Размеры

		mm			
a	86	l1	327	D	165
b1	116	m	170	dL	19
b2	131	o	M10	n	4
bmax	247	O g	185	k	125
c	104	p	20		
e	40	P1	128		
f	50	x	150		
l0	340	d	99		

Всасывающая сторона	DN 50 / PN10
Напорная сторона	DN 50 / PN10
Вес	29 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	0,55	kW
Ном. число оборотов	1450	1/min
Ном. напряжение	3~400 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	1,25	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2089558

