


ООО "АКВАТРИО.РУ"
 Кулакова, 20
 12359 Москва
 Телефон (495) 645-03-14
 Телефакс (495) 942-57-01

DPL 40/120-1,5/2
 Установка: Inline-сдвоенный насос



Клиент Проект
 № клиента № проекта
 Ответственный Поз. №
 Редактор ул. Кулакова, 20 А. С. Лещинский Локальный
 Дата 18/07/12

Страница 1 / 1

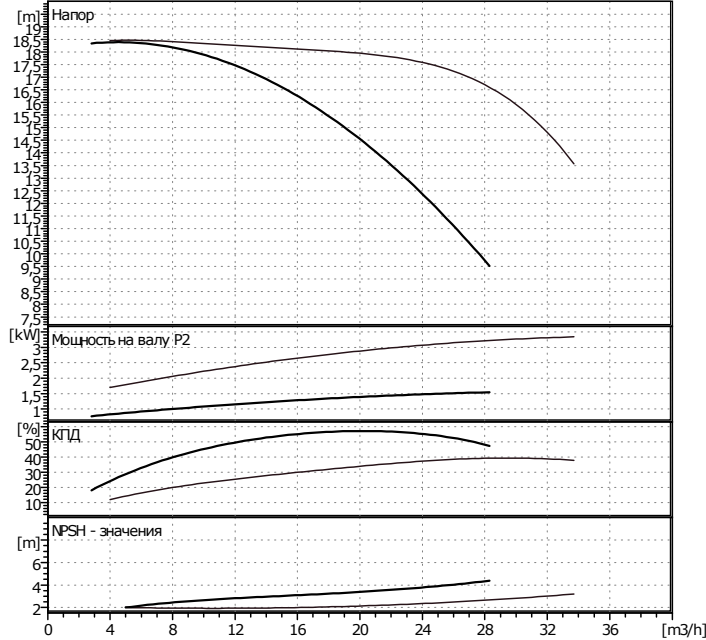

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	2,337	kPa

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	DPL 40/120-1,5/2	
Вид агрегата	Сдвоенный насос Главный-Пиковый	
Ступень ном. Давления	PN10	
Мин. температура жидкости	20	°C
Мак. температура жидкости	20	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m
Мощность на валу P2	kW
Число оборотов	0 1/min
NPSH	m
Диаметр рабочего колеса	24 mm

Материалы / уплотнение

Корпус	GG 25
Вал	X 20 Cr 13 (1.4021)
Рабочее колесо	Пластмасса
Скольз. торцев. Уплотнение	AG EGG (Стандарт)
Кожух	GG 25
Разборный вал	1.4404
Разборный вал (исполнение C)	NiMo 1810

Размеры

		mm					
a	75	l1	374	d	84		
b1	113	m	167	D	150		
b2	119	o	M10	dL	19		
bmax	456	o g	193	n	4		
c	240	p	20	k	110		
e	45	P1	151				
f	135	s	224				
l0	320	x	150				

Всасывающая сторона	DN 40	/ PN10
Напорная сторона	DN 40	/ PN10
Вес	63	kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	1,5	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	3~400 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	3,3	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения +/-	10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2089644

