

ООО "АКВАТРИО.РУ"
ул.Кулакова, д.20 оф 633
123592 Москва
Телефон (495) 645-03-14
Телефакс (499) 740-28-67


TOP-S 25/5 1~ PN 10

Установка: Стандартный насос



Клиент _____ Проект _____
№ клиента _____ № проекта _____
Ответственный _____ Поз. № _____
Редактор ООО "АКВАТРИО.РУ" Сотрудник Локальный _____
Дата 25/07/12

Страница 1 / 1

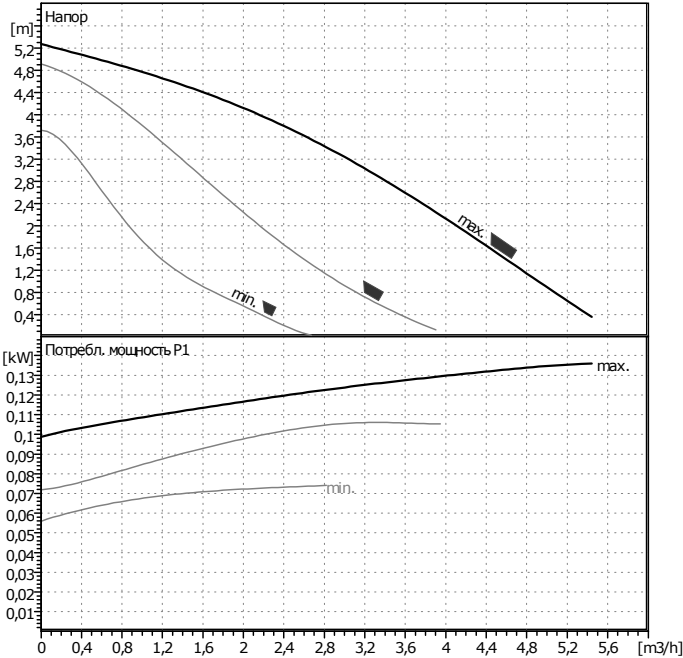

Данные запроса

Расход	0	m ³ /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s
Давление пара	0,002337	MPa

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	TOP-S 25/5 1~ PN 10	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. Давления	PN10	
Мин. темпер. жидкости	-20	°C
Макс. темпер. жидкости	130	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m ³ /h
Напор	m
Потребл. мощность P1	kW
Число оборотов	2320 1/min

Мин. давление на входе

Температура	50	95	110	130	°C
Мин. давление на входе	0,5	5	11	24	m

Материалы / уплотнение

Корпус	EN-GJL 200
Вал	X 46 Cr 13
Рабочее колесо	Армир. стекловол. PPO
Подшипник	Металлографит

Размеры

				mm	
a1	150	b3	88	I2	92
a2	40	b4	60	Pg	2 x 13,5
a3	65	b5	44	G	G1 1/2
b1	50	l0	180		
b2	52	l1	90		

Всасывающая сторона	Rp 1/G 1 1/2	/ PN 10
Напорная сторона	Rp 1/G 1 1/2	/ PN 10
Вес	4,5	kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности	D	
Ном. мощность P2	0,05	kW
Потребл. мощность P1	0,136	kW
Ном. число оборотов	2320	1/min
Ном. напряжение	1~230 V, 50	Hz
Макс. потребление тока	0,65	A
Вид защиты	IP 44	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2044009

