


ООО "АКВАТРИО.РУ"
ул.Кулакова, д.20 оф 633
123592 Москва
Телефон (495) 645-03-14
Телефакс (499) 740-28-67

TOP-S 40/10 3~ PN 6/10
Установка: Стандартный насос



Клиент _____ Проект _____
№ клиента _____ № проекта _____
Ответственный _____ Поз. № _____
Редактор ООО "АКВАТРИО.РУ" Сотрудник Локальный _____
Дата 27/07/12

Страница 1 / 1

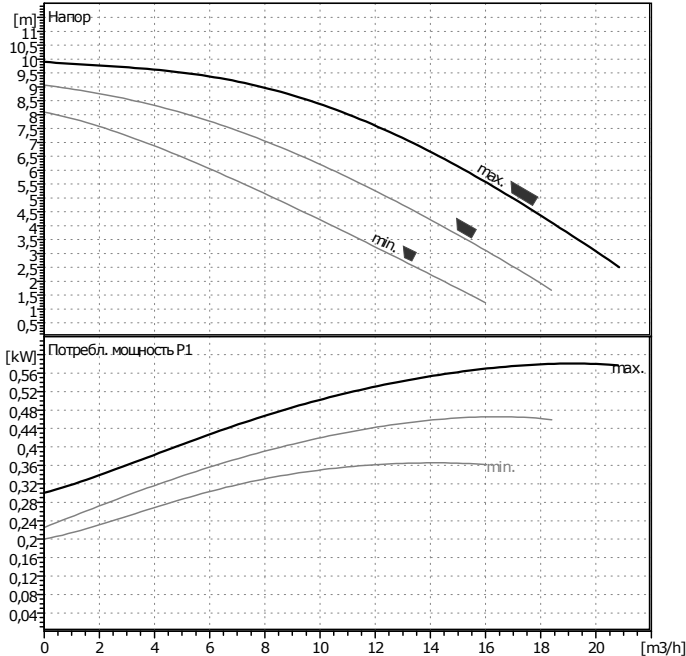

Данные запроса

Расход 0 m³/h
Напор 0 m
Перекачиваемая среда Вода, чистая
Температура жидкости 20 °C
Плотность 0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление пара 0,002337 MPa

Данные насоса

Производитель WILO
Тип TOP-S 40/10 3~ PN 6/10
Вид агрегата Насос
Ступень ном. Давления PN10
Мин. темпер. жидкости -20 °C
Макс. темпер. жидкости 130 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход 0 m³/h
Напор 0 m
Потребл. мощность P1 0 kW
Число оборотов 2800 1/min

Мин. давление на входе

Температура	50	95	110	130	°C
Мин. давление на входе	0,5	5	11	24	m

Материалы / уплотнение

Корпус GG 25
Вал X 46 Cr 13
Рабочее колесо Армир. стекловол. Полипропилен
Подшипник Металлографит

Размеры

						mm	
a1	216	b3	121	l2	109	dL2	19
a2	58	b4	66	n	4	kL1	100
a3	88	b5	66	d	84	kL2	110
b1	90	l0	250	D	150	Pg	2 x 13,5
b2	79	l1	125	dL1	14		

Всасывающая сторона DN 40 / PN 6/10
Напорная сторона DN 40 / PN 6/10
Вес 15,5 kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности C
Ном. мощность P2 0,35 kW
Потребл. мощность P1 0,585 kW
Ном. число оборотов 2800 1/min
Ном. напряжение 3~400 V, 50 Hz
Макс. потребление тока 1,17 A
Вид защиты IP 44
Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2080045

