


ООО "АКВАТРИО.РУ"
ул.Кулакова, д.20 оф 633
123592 Москва
Телефон (495) 645-03-14
Телефакс (499) 740-28-67

TOP-Z 30/7 1~ RG PN 10
Установка: Циркуляц. насос



Клиент _____ Проект _____ Страница 1 / 1
 № клиента _____ № проекта _____
 Ответственный _____ Поз. № _____ Дата 21/11/12
 Редактор ООО "АКВАТРИО.РУ" Сотрудник Локальный

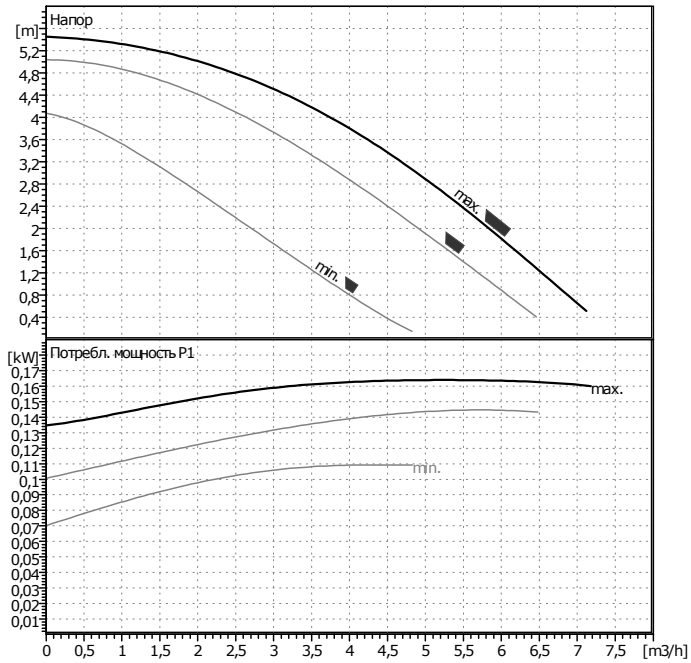

Данные запроса

Расход	0	m ³ /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s
Давление пара	0,002337	MPa

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	TOP-Z 30/7 1~ RG PN 10	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. Давления PN10		
Мин. температура жидкости	20	°C
Мак. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход		m ³ /h
Напор		m
Потребл. мощность P1		kW
Число оборотов	2700	1/min

Мин. давление на входе

Температура	40	80	110		°C
Мин. давление на входе	5	8	20		m

Материалы / уплотнение

Корпус	G-CuSn 5 Zn Pb
Вал	X 39 CrMo 17
Рабочее колесо	Армир. стекловол. PPS
Подшипник	Графит, пропит. синт. Смолой

Размеры

		mm			
b1	66	a1	34		
b2	88	a2	64		
b3	92	Pg	1 x 13,5		
l0	180	G	G2		
l1	172				

Всасывающая сторона	Rp 1 1/4/G 2	/ PN 10
Напорная сторона	Rp 1 1/4/G 2	/ PN 10
Вес	5,5	kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	0,09	kW
Потребл. мощность P1	0,169	kW
Ном. число оборотов	2700	1/min
Ном. напряжение	1~230 V, 50	Hz
Макс. потребление тока	0,8	A
Вид защиты	IP X4D	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2048340

