


ООО "АКВАТРИО.РУ"
ул.Кулакова, д.20 оф 633
123592 Москва
Телефон (495) 645-03-14
Телефакс (499) 740-28-67

TOP-Z 40/7 1~ PN 6/10
Установка: Циркуляц. насос



Клиент _____ Проект _____ Страница 1 / 1
№ клиента _____ № проекта _____
Ответственный _____ Поз. № _____ Дата 23/11/12
Редактор ООО "АКВАТРИО.РУ" Сотрудник Локальный

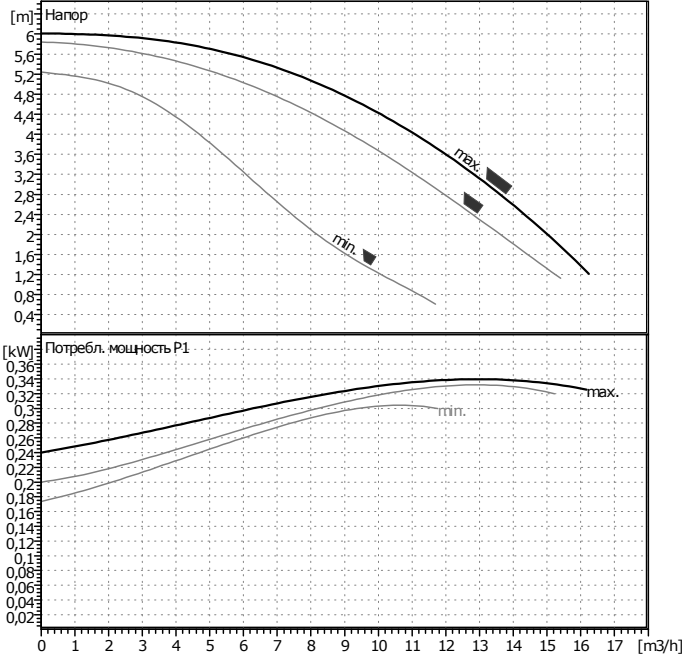

Данные запроса

Расход 0 m³/h
Напор 0 m
Перекачиваемая среда Вода, чистая
Температура жидкости 20 °C
Плотность 0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление пара 0,002337 MPa

Данные насоса

Производитель WILO
Тип TOP-Z 40/7 1~ PN 6/10
Вид агрегата Насос
Ступень ном. Давления PN10
Мин. температура жидкости 20 °C
Мак. температура жидкости 110 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход m³/h
Напор m
Потребл. мощность P1 kW
Число оборотов 2600 1/min

Мин. давление на входе

Температура	40	80	110	°C
Мин. давление на входе	5	8	20	m

Материалы / уплотнение

Корпус GG 25
Вал X 39 CrMo 17
Рабочее колесо Армир. стекловол. PPS
Подшипник Графит, пропит. синт. Смолой

Размеры

		mm			
a2	72	l0	250	dL1	14
a1	46	l1	193	dL2	19
b1	78	n	4	kL1	100
b2	97	d	88	kL2	110
b3	102	D	150	Pg	2 x 13,5

Всасывающая сторона DN 40 / PN 6/10
Напорная сторона DN 40 / PN 6/10
Вес 11,5 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2 0,18 kW
Потребл. мощность P1 0,34 kW
Ном. число оборотов 2700 1/min
Ном. напряжение 1~230 V, 50 Hz
Макс. потребление тока 1,62 A
Вид защиты IP X4D
Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2046631

