


ООО "АКВАТРИО.РУ"
ул.Кулакова, д.20 оф 633
123592 Москва
Телефон (495) 645-03-14
Телефакс (499) 740-28-67

TOP-Z 65/10 3~ PN 6/10
Установка: Циркуляц. насос



Клиент _____ Проект _____ Страница 1 / 1
№ клиента _____ № проекта _____
Ответственный _____ Поз. № _____ Дата 23/11/12
Редактор ООО "АКВАТРИО.РУ" Сотрудник Локальный

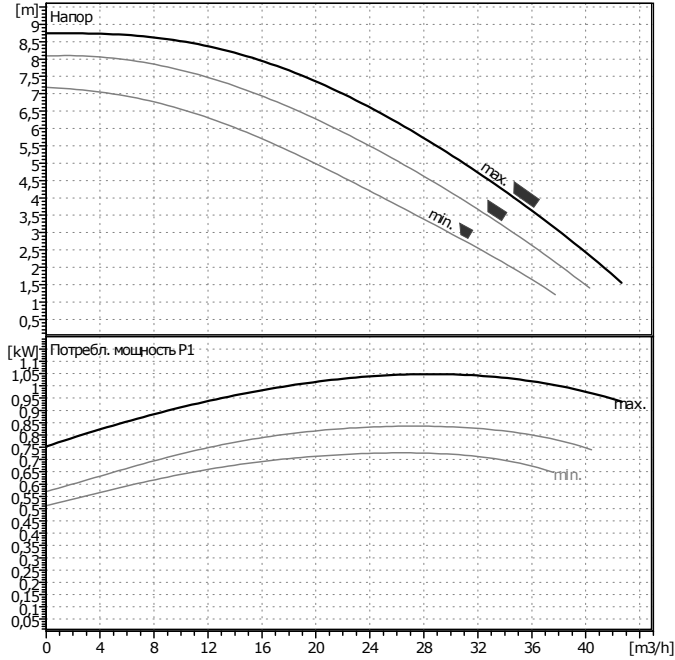

Данные запроса

Расход 0 m³/h
Напор 0 m
Перекачиваемая среда Вода, чистая
Температура жидкости 20 °C
Плотность 0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление пара 0,002337 MPa

Данные насоса

Производитель WILO
Тип TOP-Z 65/10 3~ PN 6/10
Вид агрегата Насос
Ступень ном. Давления PN10
Мин. температура жидкости 20 °C
Мак. температура жидкости 110 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход 0 m³/h
Напор 0 m
Потребл. мощность P1 0 kW
Число оборотов 2850 1/min

Мин. давление на входе

Температура	40	80	110	°C
Мин. давление на входе	8	10	30	m

Материалы / уплотнение

Корпус GG 25
Вал X 39 CrMo 17
Рабочее колесо Армир. стекловол. PPS
Подшипник Графит, пропит. синт. Смолой

Размеры

mm					
a2	100	l0	340	dL1	14
a1	79	l1	256	dL2	19
b1	118	n	4	kL1	130
b2	136	d	122	kL2	145
b3	120	D	185	Pg	2 x 13,5

Всасывающая сторона DN 65 / PN 6/10
Напорная сторона DN 65 / PN 6/10
Вес 27,5 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2 0,7 kW
Потребл. мощность P1 1,05 kW
Ном. число оборотов 2850 1/min
Ном. напряжение 3~400 V, 50 Hz
Макс. потребление тока 2,42 A
Вид защиты IP X4D
Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2046634

