


ООО "АКВАТРИО.РУ"
 ул. Кулакова, д. 20 оф 633
 123592 Москва
 Телефон (495) 645-03-14
 Телефакс (499) 740-28-67

TOP-Z 20/4 1~ PN 10
 Установка: Циркуляц. насос



Клиент	Проект	Страница 1 / 1
№ клиента	№ проекта	
Ответственный	Поз. №	Дата 21/11/12
Редактор	ООО "АКВАТРИО.РУ" Сотрудник	Локальный

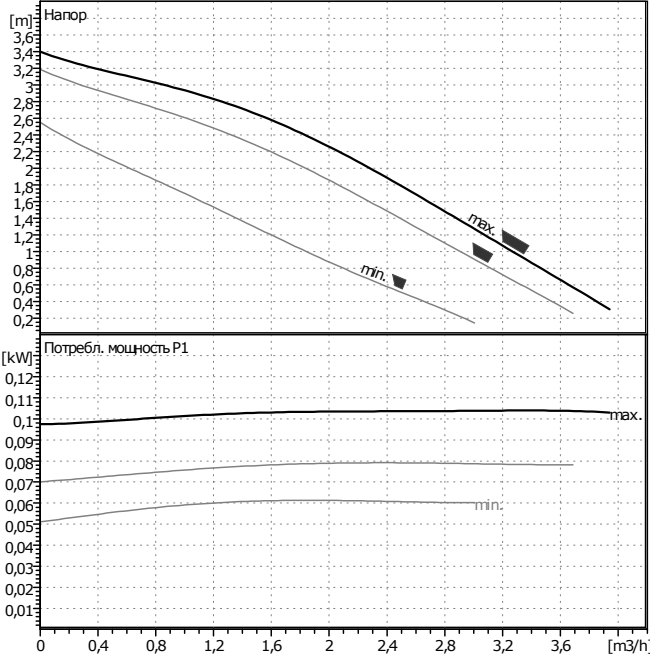

Данные запроса

Расход	0	m ³ /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s
Давление пара	0,002337	MPa

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	TOP-Z 20/4 1~ PN 10	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. Давления PN10		
Мин. температура жидкости	20	°C
Мак. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход		m ³ /h
Напор		m
Потребл. мощность P1		kW
Число оборотов	2790	1/min

Мин. давление на входе

Температура	50	80	110		°C
Мин. давление на входе	5	8	20		m

Материалы / уплотнение

Корпус	Нерж. сталь
Вал	Керамика
Рабочее колесо	Армир. стекловоол. PPO
Подшипник	Графит, пропит. синт. Смолой

Размеры

										mm	
Pg	1 x 13,5	b2	70								
l0	150	b3	92								
a2	54	l1	162								
a1	30	G	G 1 1/4								
b1	50										

Всасывающая сторона	Rp 3/4/G 1 1/4 / PN 10
Напорная сторона	Rp 3/4/G 1 1/4 / PN 10
Вес	3 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	0,06	kW
Потребл. мощность P1	0,105	kW
Ном. число оборотов	2790	1/min
Ном. напряжение	1~230 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	0,5	A
Вид защиты	IP X4D	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2045519

