


ООО "АКВАТРИО.РУ"
ул.Кулакова, д.20 оф 633
123592 Москва
Телефон (495) 645-03-14
Телефакс (499) 740-28-67

TOP-Z 25/6 3~ PN 10
Установка: Циркуляц. насос



Клиент _____ Проект _____ Страница 1 / 1
№ клиента _____ № проекта _____
Ответственный _____ Поз. № _____ Дата 21/11/12
Редактор ООО "АКВАТРИО.РУ" Сотрудник Локальный

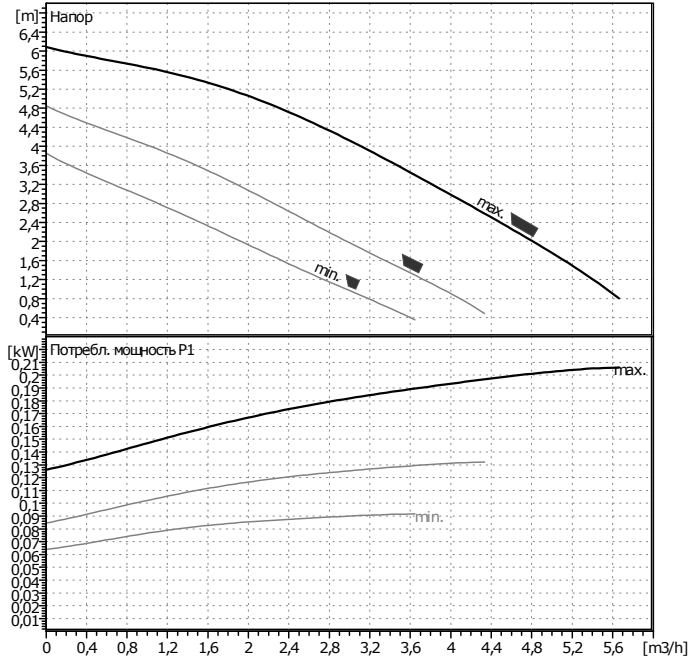

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,002337	MPa

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	TOP-Z 25/6 3~ PN 10	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. Давления	PN10	
Мин. температура жидкости	20	°C
Мах. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход		m³/h
Напор		m
Потребл. мощность P1		kW
Число оборотов	2550	1/min

Мин. давление на входе

Температура	50	80	110		°C
Мин. давление на входе	5	8	20		m

Материалы / уплотнение

Корпус	Нерж. сталь
Вал	Керамика
Рабочее колесо	Армир. стекловоол. PPO
Подшипник	Графит, пропит. синт. Смолой

Размеры

		mm			
Pg	1 x 13,5	b2	70		
l0	180	b3	92		
a2	54	l1	162		
a1	30	G	G 1 1/2		
b1	50				

Всасывающая сторона	Rp 1/G 1 1/2	/ PN 10
Напорная сторона	Rp 1/G 1 1/2	/ PN 10
Вес	3,5	kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	0,1	kW
Потребл. мощность P1	0,21	kW
Ном. число оборотов	2550	1/min
Ном. напряжение	3~400 V, 50	Hz
Макс. потребление тока	0,45	A
Вид защиты	IP X4D	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2045522

