


ООО "АКВАТРИО.РУ"  
 Кулакова, 20  
 12359 Москва  
 Телефон (495) 645-03-14  
 Телефакс (495) 942-57-01

**IPL 25/85-0,18/2**  
 Установка: Inline-насос



Клиент Проект  
 № клиента № проекта  
 Ответственный Поз. №  
 Редактор ул. Кулакова, 20 А. С. Лещинский Локальный  
 Дата 17/12/12

Страница 1 / 1

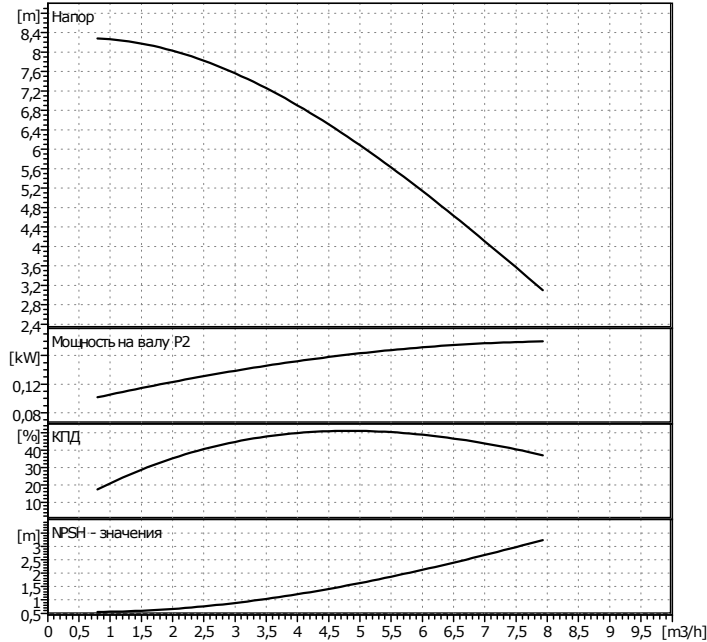

**Данные запроса**

Расход	0	m <sup>3</sup> /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость	1,005	mm <sup>2</sup> /s
Давление пара	2,337	kPa

**Данные насоса**

Производитель	WILO	
Тип	IPL 25/85-0,18/2	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. Давления	PN10	
Мин. температура жидкост	20	°C
Мах. температура жидкост	20	°C

**Данные гидравлики (рабочая точка)**

Расход		m <sup>3</sup> /h
Напор		m
Мощность на валу P2		kW
Число оборотов	2900	1/min
NPSH		m
Диаметр рабочего колеса	81	mm

**Материалы / уплотнение**

Корпус	GG 25
Вал	X 20 Cr 13 (1.4021)
Рабочее колесо	Пластмасса
Скольз. торцев. Уплотнение	AG EGG (Стандарт)
Кожух	GG 25
Разборный вал	X 20 Cr 13 (1.4021)

**Размеры**

		mm					
a	52	x	100				
b1	69						
b2	68						
bmax	137						
l0	180						
l1	251						
O g	125						
P1	107						

Всасывающая сторона	Rp 1/G 1 1//PN10
Напорная сторона	Rp 1/G 1 1//PN10
Вес	8,7 kg

**Данные мотора**

Ном. мощность P2	0,18	kW
Ном. число оборотов	2860	1/min
Ном. напряжение	3~400 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	0,5	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2089571

