


ООО "АКВАТРИО.РУ"  
 Кулакова, 20  
 12359 Москва  
 Телефон (495) 645-03-14  
 Телефакс (495) 942-57-01

**IPL 25/90-0,25/2**  
 Установка: Inline-насос



Клиент Проект  
 № клиента № проекта  
 Ответственный Поз. №  
 Редактор ул. Кулакова, 20 А. С. Лещинский Локальный  
 Дата 17/12/12

Страница 1 / 1

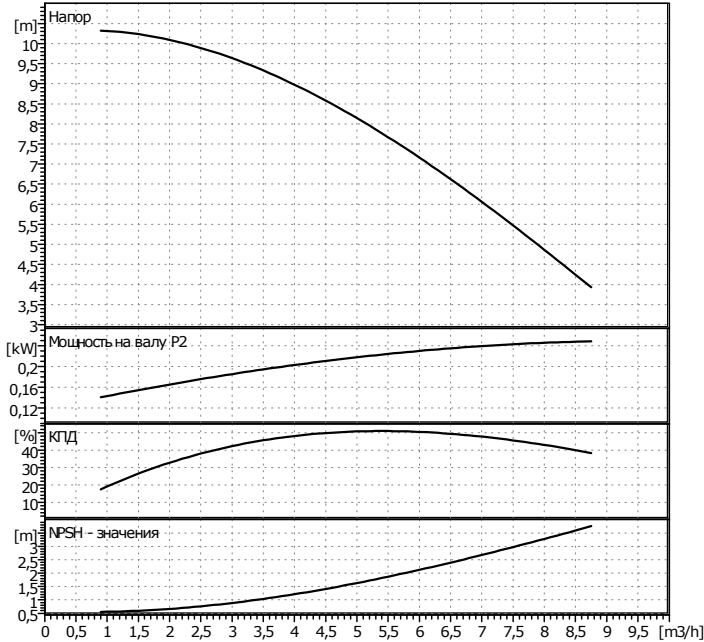

**Данные запроса**

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	2,337	kPa

**Данные насоса**

Производитель	WILO	
Тип	IPL 25/90-0,25/2	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. Давления	PN10	
Мин. температура жидкости	20	°C
Мак. температура жидкости	20	°C

**Данные гидравлики (рабочая точка)**

Расход	m³/h
Напор	m
Мощность на валу P2	kW
Число оборотов	2900 1/min
NPSH	m
Диаметр рабочего колеса	89 mm

**Материалы / уплотнение**

Корпус	GG 25
Вал	X 20 Cr 13 (1.4021)
Рабочее колесо	Пластмасса
Скольз. торцев. Уплотнение	AG EGG (Стандарт)
Кожух	GG 25
Разборный вал	X 20 Cr 13 (1.4021)

**Размеры**

Размер	mm
a	52
b1	69
b2	68
bmax	137
l0	180
l1	251
O g	125
P1	107

Всасывающая сторона	Rp 1/G 1 1//PN10
Напорная сторона	Rp 1/G 1 1//PN10
Вес	9,4 kg

**Данные мотора**

Ном. мощность P2	0,25	kW
Ном. число оборотов	2860	1/min
Ном. напряжение	3~400 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	0,6	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения +/-	10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2089572

