


ООО "АКВАТРИО.РУ"
ул.Кулакова, д.20 оф 633
123592 Москва
Телефон (495) 645-03-14
Телефакс (499) 740-28-67

Star-Z 25/6
Установка: Циркуляц. насос



Клиент _____ Проект _____ Страница 1 / 1
№ клиента _____ № проекта _____
Ответственный _____ Поз. № _____ Дата 20/11/12
Редактор ООО "АКВАТРИО.РУ" Сотрудник Локальный

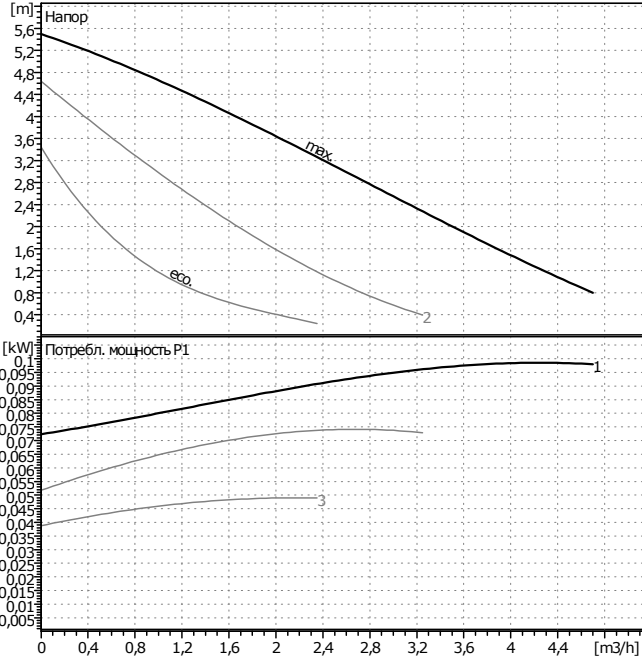

Данные запроса

Расход	0	m ³ /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm ³
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s
Давление пара	0,002337	MPa

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	Star-Z 25/6	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. Давления	PN10	
Мин. температура жидкости	10	°C
Мак. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m ³ /h
Напор	m
Потребл. мощность P1	kW
Число оборотов	2700 1/min

Мин. давление на входе

Температура	50	95	110	°C
Мин. давление на входе	0,5	3	10	m

Материалы / уплотнение

Корпус	G-CuSn 5
Вал	Керамика
Рабочее колесо	PPO, Noryl
Подшипник	Графит

Размеры

		mm			
a	33	10	180		
b1	100	11	97		
b2	92,5	13	90		
b3	54	14	79		
b4	76				

Всасывающая сторона	Rp 1/G 1 1/2	/ PN 10
Напорная сторона	Rp 1/G 1 1/2	/ PN 10
Вес	2,8	kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	0,035	kW
Потребл. мощность P1	0,0992	kW
Ном. число оборотов	2700	1/min
Ном. напряжение	1~230 V, 50	Hz
Макс. потребление тока	0,41	A
Вид защиты	IP 44	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 4047573

